




Gfs



ACİL ÇIKIŞ GÜVENLİĞİ

İNTEGRAL®  
Grup



**HAYATTA**  
Kalmak  
için **SON**  
**ÇIKIŞI** da  
**KAPATMAYIN!**





GfS

GfS Acil çıkışların güvenliğini sağlayan çözümlerin Avrupa'daki lider üretici ve sağlayıcısıdır. 1977 de Hamburg-Almanya'da kurulmuştur. Ürünlerimiz 20 ülkede kullanılmaktadır. Ürünlerimizin sağladığı faydalar açıktır. Avrupa Acil Çıkış Güvenliği standartları En179, En1125 ve prEN13637'ye göre "İnsanlar halka açık olan binalarda, her hangi bir zamanda ortaya çıkabilecek panik durumları ve acil durumlarda acil çıkış kapılarından çıkabilmelidir. Bina yöneticileri için bu durum ana güvenlik problemi doğurur. Yetkisi olmayan kişiler binayı acil çıkış kapılarından terk edebilirler, bu kapılar vasıtası ile hırsızlık yapabilirler, yasal olmayan giriş çıkışlar yapabilirler ya da kısayollar olarak kullanabilirler. Bu kapıların sıklıkla yol açtığı kayıpların ortaya çıkardığı maliyetler, acil çıkış kapıları için tasarlanmış güvenlik çözümlerinin maliyetlerinden çok daha fazladır. GfS çözümleri, perakende mağazaları, hastaneler, endüstriyel kuruluşlar, iş merkezleri, bakım evleri, yurtlar, tiyatro ve sinemalar, oteller ya da anaokulları gibi çok farklı tipte müşteri gruplarına hitap eder. Her müşteri ve uygulama birbirinden farklıdır. Bu yüzden GfS bağımsız veya merkezi kontrol sistemiyle en iyi şekilde entegre edilmiş çözümler sunar. Tüm çözümlerin montajları ve bakımları kolaydır. Kataloğumuzu incelediğinizde size uygun olan çözümü mutlaka bulacaksınız. Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. İhtiyacınız olan yardımı almak için, uzman ekibimize ulaşmaktan çekinmeyin iz lütfen.

Yasal Düzenlemeler

p.02

GfS Dexcon

p.03

Gfs Day Alarm

p.08

Gfs Kapı Terminali

p.10

GfS Exit Control

p.11

GfS e-Bar®

p.15

Gfs Exit Cover  
Gfs E-Cover

p.18

Gfs E-Cover

p.17

# Yasal Düzenlemeler

1. Acil çıkış kapıları, güvenlik gerekçesi ile kilitlenemez.
2. Acil çıkış kapıları, bina çevre güvenliği açısından güvenlik açığı yaratır ve bu açık yetkisiz kişiler tarafından istismar edilerek içerde bulunanların can ve mallarını tehlikeye atabilir.

## Operatörler

Acil çıkış kapılarının istismarını en aza indirmek isterler.

## Bina kontrolörleri/İtfaiye

Acil çıkış kapılarının içeriden her zaman ulaşılabilir ve açık olmasını isterler.

## Sigorta Şirketleri

Binanın her an dışardan güvenlik altına alınmasını talep ederler

**ÖNCE GÜVENLİK!** Hayat kurtarmak, mal güvenliğınden önce gelir.

## En179 STANDARTLARINA GÖRE ACİL ÇIKIŞ KAPISI KİLİTLERİ



## En1125 STANDARTLARINA GÖRE ACİL ÇIKIŞ KAPISI KİLİTLERİ



Acil çıkış kapıları herhangi bir zamanda, herhangi biri tarafından tek elle açılabilir. İhtiyaç duyulan kuvvet 70 N (EN179)/80 N (EN 1125)'dan daha fazla olmamalıdır.



# GfS DEXCON (DoorEXitCONtroller)

GfS **DEXCON** acil çıkış kapılarının yanlış kullanımını önlemek üzere ekonomik ve etkil bir çözüm sunar. Üzerindeki STOP yazısı sayesinde her yerden rahatlıkla görünür ve caydırıcıdır. Kırmızı rengi sayesinde dikkat çekicidir. Dahili sireni (95 dBs) ile desteklene GfS **DEXCON** son derece etkili ve kararlıdır. **GfS DEXCON** özellikle acil çıkış kapılarının güvenliği için tasarlanmıştır. Haricen bir başka ekipmana ihtiyaç duymayan acil çıkış kapılarının güvenliğini dakikalar içinde korumaya başlar.

**GfS DEXCON** panik barlı kapılar, push barlı kapılar ve çoklu kilitli kapılar için uygulanabilir modelleri bulunur. Ayrıca panik bar ve push bar modellerinde ön-alarm özelliği de bulunmaktadır

## Farklı Uygulamalar için Çoklu seçenekler

- Pil ve şebeke elektriği ile çalışma
- Otomatik alarm kapanması ( 30 sn ya da 180 sn sonra)
- 2 Farklı alarm ses seviyesi (75 dB/95 dB)
- Acil çıkış kapılarının açık kalmadığından emin olmak için gecikme alarmı.
- Kablosuz sistemlerle entegrasyon


Anahtar ile tek geçiş , sürekli serbest geçiş veya alarm resetleme.

Görsel olarak belirgin ve caydırıcı

İzinsiz kullanım halinde 95 dB/1m şiddetinde alarm çalar.

Acil çıkış kapısının karanlıkta görülebilmesi için fosforlu etiket

GfS DEXCON her tipte acil çıkış kapısına uygulanabilir.

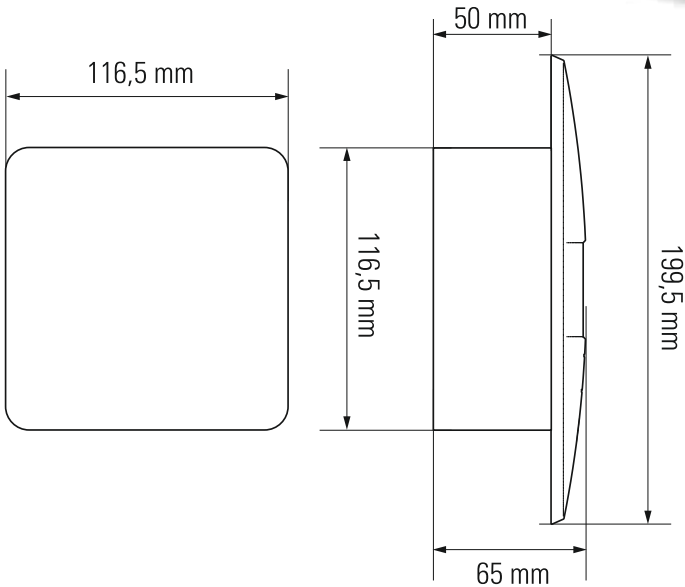

# Acil Çıkış Kapıları İçin GfS DEXCON

Part No 960 960

GfS DEXCON Acil çıkış kapılarının güvenliğini ufak bir eforla sağlayabilmek için dizayn edilmiştir. Üzerinde "STOP" yazar ve kapının izinsiz kullanılmaması ile ilgili açık bir uyarı verir. Kapı açılır açılmaz alarm verir ( 95 dB/1 m).




## Paket içeriği

- 1x GfS DEXCON
- 1x 2 m kablolu manyetik kontak
- 1x 9 V pil
- 1x Anahtarlı switch
- 1x Fosforlu STOP etiket
- 7x Vida


## Avantajlar

- Her kapı türü için kolay montaj
- 30 sn./180 sn. sonra alarm otomatik kapanır
- Kapı kapandıktan sonra otomatik reset
- Açık kalmaması gereken kapılarda gecikme alarmı
- Farklı çevresel şartlar için iki farklı alarm ses şiddeti seviyesi
- Alman dizaynı


## Kapı Çerçevesine Montaj

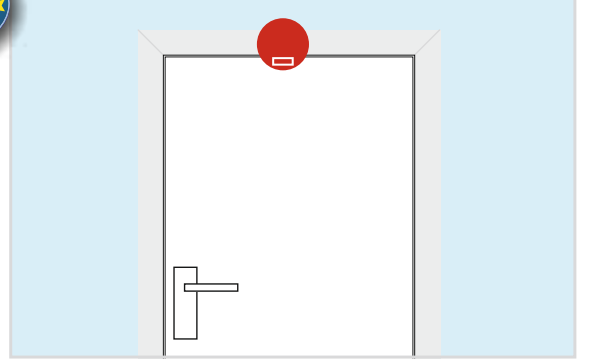


## Kapı Kanadı Üzerine Montaj

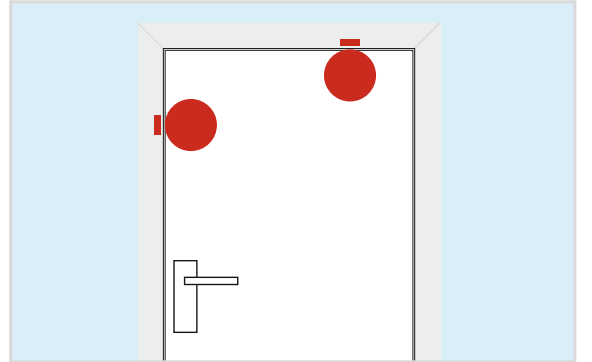

## Çift Kanatlı Kapı Kanadı Üzerine Montaj

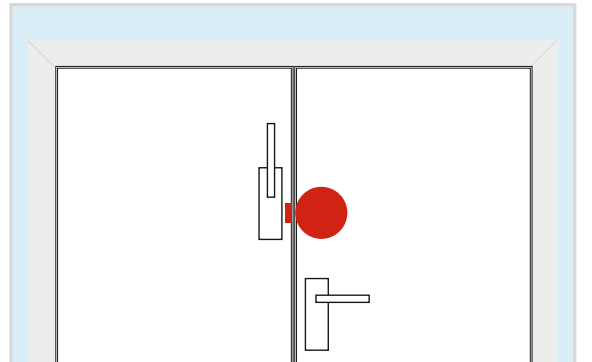

## Çift Kanatlı Kapılarda Duvar Üzerine Montaj

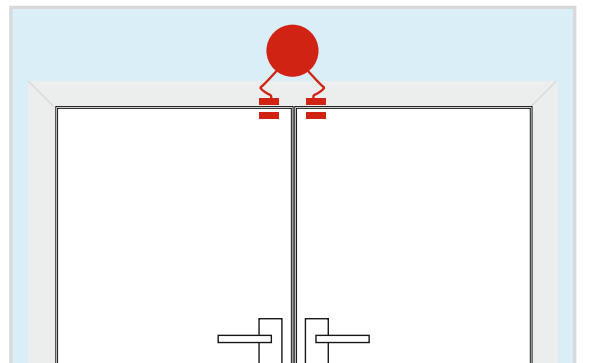

## Part No 960 950

A close-up photograph of a person's hand pulling a red emergency stop button. The button is circular with a yellow band across the middle that has the word "STOP" in black capital letters. The hand is wearing a metal wristwatch. The background shows a train door and a blurred outdoor scene with trees and buildings.

- 1x GfS DEXCON (panik bar için)
- 1x Ayarlanabilir kırmızı tetik pimi ve kırmızı güvenlik ipi
- 6x Üst katman plakası (Ref. No 951 292)
- 1x 9 V pil
- 2x Anahtar
- 1x Fosforlu STOP etiketi
- 7x Vida



# Gömme Panik Barlar İçin GfS DEXCON

Part No 960 955

GfS DEXCON gömme tip panik barlar için kablo gerektirmeden kolayca montajlanabilecek modeli ile efektif ve caydırıcı bir çözüm sunar. Acil çıkış kapılarının istismar edilmesini engeller ve izlenmesini sağlar. Kırmızı tetik pimi, panik barı korur. Üzerinde "STOP" yazar ve kapının izinsiz kullanılmaması ile ilgili açık bir uyarı verir. Kapı açılır açılmaz alarm verir (95 dB/1 m).



Panik Bar Güvenlik Altında



Ön Alarm Konumu – Kol Bırakıldığında Susar



Ana Alarm Konumu – Anahtar ile Resetlenebilir



## Avantajlar

- Her kapı türü için kolay montaj
- 30 sn./180 sn. sonra alarm otomatik kapanır
- Ön alarm ile gereksiz kullanımı engeller
- Kapı kapandıktan sonra otomatik reset
- Açık kalmaması gereken kapılarda gecikme alarmı
- Farklı çevresel şartlar için iki farklı alarm ses şiddeti seviyesi
- Alman dizaynı

## Paket içeriği

- 1x GfS DEXCON (panik bar için)
- 1x Ayarlanabilir kırmızı tetik pimi ve kırmızı güvenlik ipi
- 6x Üst katman plakası (Ref. No 951 292)
- 1x Manyetil folyo
- 1x 9 V pil
- 2x Anahtar
- 1x Fosforlu STOP etiketi
- 7x vida




Çok noktalı kilitli acil çıkış kapıları için geliştirilen GfS DEXCON modelinin montajı oldukça pratiktir. Acil çıkış kapılarının yanlış kullanımını caydırıcı özelliğindedir. Dikey kenara monte edilecek şekilde tasarlanarak caydırıcılık artırılmıştır. Üzerinde "STOP" yazar ve kapının izinsiz kullanılmaması ile ilgili açık bir uyarı verir. Kapı açılır açılmaz alarm verir (95 dB/1 m).

## Paket içeriği

- 1x GfS DEXCON (çoklu kilitli kapılar için)
- 1x Manyetik folyo
- 1x 9 V pil
- 2x Anahtar
- 1x Fosforlu STOP etiketi
- 1x Montaj malzemesi

## Kapı Kanadı Üzerine Montaj

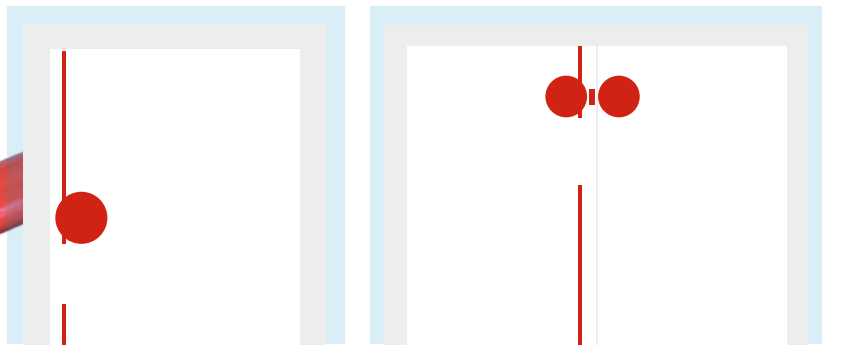

## Aksesuarlar

### Tetik pimi

### Part No

#### Panik barlar için GfS DEXCON

Ayarlanabilir, sert, tetik pimi  
(55–130 mm)


960 915



#### Gömme tip kapılar için GfS DEXCON

Ayarlanabilir, sert, tetik pimi  
(55–130 mm)

960 945

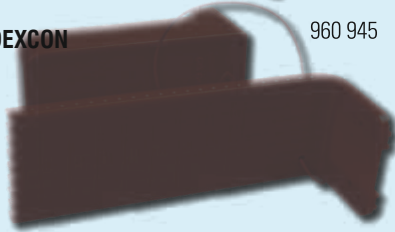

### Yapışkan etiket

### Part No

Yangın kapıları ve cam kapılar için yapışkan etiket

960 965

### Replacement keys

### Part No

2x Anahtar

960 973

### Kırmızı Üst Plaka

### Part No

Kırılabilir Plaka ( 6 adet)

951 292



### Fosforlu STOP etiketi

### Part No

yedek (190 x 40 mm)


960 966



### Manyetik kontak

### Part No

- Pozisyon Ayarlamak için Aparatlar
- 2m Kablo
- Beyaz

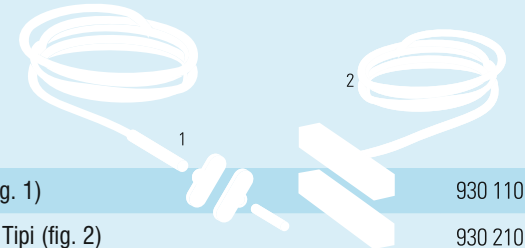

Gömme tip (fig. 1)

930 110

Yüzey Montaj Tipi (fig. 2)

930 210

## GfS Day Alarm – Fonksiyonlar

GfS Day Alarm uygun maliyetli acil çıkış güvenliği çözümüdür. Kapının açık kapalı kontrolü, kablolu ya da kablosuz manyetik kontaklar ile yapılır. Kapı açıldığında bir alarm verir (95dB) ve üzerinde görünür vaziyette bulunan flaşör tetiklenir. Yetkili personel GfS Day Alarm'ı anahtarı çevirerek kapatabilir. Kapı kapandıktan 15 sn sonra hala kapı tam kapanmamışsa, "kapı açık kaldı alarmı" verir. Yeşil LED yanmaya başlar. Kapı kapandıktan hemen sonra kırmızı LED yanmaya başlar, alarm resetlenir ve cihaz yeniden aktif hale gelir.

GfS Day Alarm'ı anahtar kullanarak sürekli olarak baypas etmek mümkündür. GfS Day Alarm'ın konumu kırmızı ya da yeşil LED ile belirtilir.

Pil ile çalışan modelde flaşör bulunmaz ancak kablolu yapılarak enerjisi sağlanan modellerde flaşörler entegredir. Sadece kablolu ya da kablosuz manyetik kontaklar ile çalıştırılır.

Tüm modellerde otomatik alarm kapatma, alarm iletimi sağlamak için röle çıkışı ve geçiş kontrol sistemleri bağlantı arayüzü bulunur.





# GfS Day Alarm – Modeller

## GfS Day Alarm INOX

Part No



- 2 mm paslanmaz çelik şık muhafaza
- Master anahtar sistemleri için Avrupa tipi silindir
- Entegre LED indikatörleri ( kırmızı/yeşil)
- Entegre flaşör ve siren (100 dB/1 m)
- Entegre güç kaynağı In: 230 V, 50 Hz 17 W Out: 12 V, 600 mA
- Kablolu ya da kablosuz manyetik kontakla çalışabilme
- Ölçüler: (G x H x D) 90 x 160 x 80 mm
- Gömme montaj imkanı

740 000

### Paket İçeriği

- 1x GfS Day Alarm INOX
- 2x Anahtar

### Gömme Montaj Aparatı

740 002

## GfS Day Alarm

Part No



- Alüminyum muhafaza
- Master anahtar sistemleri için Avrupa tipi silindir
- Entegre LED indikatörleri (kırmızı/yeşil)
- Entegre flaşör ve siren (100 dB/1 m)
- Entegre güç kaynağı ya da güç bağlantı aparatı
- Kablolu ya da kablosuz manyetik kontakla çalışabilme
- Ölçüler: (G x H x D) 120 x 300 x 68 mm

### Paket İçeriği

- 1x GfS Day Alarm
- 2x Anahtar

### Harici Enerji Beslemesi ile

230 V, 50 kHz, Out: 12 V, 600 mA

700 000

### Dahili Güç Kaynağı ile

In: 230 V, 50 Hz 17 W Out: 12 V, 600 mA

730 000

## GfS Day Alarm LC

Part No



- Alüminyum muhafaza
- Master anahtar sistemleri için Avrupa tipi silindir
- Entegre LED indikatörleri (kırmızı/yeşil)
- Entegre siren (100 dB/1 m)
- 9 V pil
- Sadece kablolu manyetik kontak ile çalışır
- Ölçüler: (G x H x D) 120 x 227 x 68 mm

710 000

### Paket İçeriği

- 1x GfS Day Alarm LC
- 1x 9 V pil
- 2x Anahtar

# GfS Kapı Terminali

GfS Door Terminal

Part No



- Entegre kontrol kartı
- Cihaz anahtarı ile programlayabilme
- Entegre siren ile alarm (100 dB/ 1m)
- Entegre flaşör
- EN 60947-5-1 normlarına uygun, LED aydınlatmalı kırmızı acil çıkış butonu
- Entegre anahtar ile kontrol edebilme
- 2 mm kalınlığında sağlam, paslanmaz çelik gövde
- Resetlenebilir acil çıkış butonu

## Girişler

- 12-24V/DC enerji girişi
- 1x Tek geçişlik kumanda
- 1x Geçici kapı açılması kumandası
- 2x Manyetik kilit sinyali girişi
- 1x Kapı çok fazla açık kaldı alarmı
- 1x Hırsız alarm, ya da kapı kapandı alarmı
- 2x Sabotaj alarm
- 2x Önceden belirlenmiş LED parlaklık ayarı
- 1x Yangın alarm
- 1x Dahili fail/safe seçeneekli acil çıkış kontağı
- 1x Yedek giriş

## Çıkışlar

- 2x Manyetik kontak, ya da elektrikli kilit karşılığı bırakma kontağı
- 1x RS-485 arayüz (çift yönlü, yarı dubleks) (bina kontrol sistemlerine entegrasyon için)
- 1x Harici siren 24 V, 0,5 A OC
- 1x Harici flaşör 24 V, 0,5 A OC
- 1x Olay mesaj rölesi (toplu mesaj ) 30 V, 0,5 A

Paslanmaz Çelik Gövde

790 000

# GfS Day Alarm – Aksesuarlar

GfS Day Alarm

Part No 771 430

Kablolu Manyetik Kontak



Kablo Bağlantı Kutusu



Uzaktan İzleme ve Kontrol Tab

Geçiş Kontrol Sistemi Entegrasyonu (opsiyonel)



GfS Day Alarm Tablo, acil çıkış kapılarınızda bulunan Day Alarm cihazlarının merkezi olarak izlenmesine yönelik olarak tasarlanmıştır. Kablolu ve kablosuz olarak sinyalin taşınması ile kapıların durumları anlık olarak izlenebilmektedir. Bu sayede bina yöneticileri, güvenlik görevlileri, kısım amirleri veya operatörler, bulundukları yerden çok katlı, ya da tek katta olmasına rağmen bulunduğunuz yerden takip edilmesi mümkün olmayan kapıların kullanımlarını, ya da kontrollü süresiz geçiş izni verilmesi durumlarını da takip edebilirler. Aynı anda 8 veya 12 kapı izleme yapılabilir. Üzerindeki yeşil ve kırmızı LED'ler sayesinde tüm kapıları izlemek için artık amatör çözümler ile vakit ve para kaybı yaşamınıza gerek kalmayacak.

# GfS Exit Control 179/1125 – Fonksiyonlar

GfS Exit Control 179/ 1125, Avrupa normlarını kararlı bir şekilde tamamlar. Kapı koluna basıp aşağı doğru itildiğinde, GfS Exit Control 179/1125' de itirilmiş ve aktive edilmiş olur. Alarm sadece yetkili bir kişi tarafından susturulabilir. Eğer bir kişi alarmı tetiklemeden dışarıya çıkmak isterse cihazın anahtar ile açılması gerekir. Anahtar ile GfS Exit Control 179/1125'i alarm vermeyecek şekilde açık pozisyona getirmek mümkündür.



## Kapalı Konum



Caydırıcılık etkilidir. Acil bir durum olması halinde, kapı her an açılabilir ve çıkış yapılabilir.

## Açık Konum



Kapı koluna bastırıldığında GfS Exit Control 179'da aşağı doğru kayacaktır. Acil çıkış kapısından çıkış mümkündür ancak kalıcı olarak alarm devreye girecektir. Alarmın devreden çıkarılabilmesi için yetkili personelin anahtarı saat yönünde çevirmesi gerekir.

## Tek Seferlik Çıkış



Yetkili personel binadan ayrılabilmek için anahtarı kullanmalıdır.

## Sürekli Geçiş Konumu



Anahtar saat yönüne çevrilerek GfS Exit Control 179/1125 aşağı kaydırılır. Bulunduğu pozisyon kapı kolundokunamayacağı noktaya geldiğinde alarm tetiklenemeyecektir. Bu konumdayken kapı serbestçe alarm üretmeden kullanılabilir. Kapı izleme merkezi olarak yapıldığı hallerde kapının alarm pozisyonunda olmadığı bilgisi opsiyonel olarak merkeze sinyal ile bildirilebilir.

## Sürekli Geçiş Konumu



Kapı koluna hafifçe bastırıldığında bir alarm çalar ve kol bırakıldığında susar. Uzun süreli ve kalıcı alarm yalnızca kol tamamen basıldığında devreye girecektir. Ön alarm sayesinde gereksiz kullanımlar engellenir.

## Sürekli Geçiş Konumu



Merkezi izleme panosuna ya da bir flaşöre, kablosuz olarak radyo sinyalleri ile alarm sinyali göndermek mümkündür. Ayrıca opsiyonel olarak GfS Exit Control'ün uzaktan deaktif edilmesi de mümkündür.



Tüm GfS Exit Control 179/1125'ler Avrupa Tipi Kilit ile gelir. Bu sayede tüm master anahtar sistemleri ile uyumluluk sağlanabilir. (Kilit Uzunluk = 30/10 mm).

**5 YIL**  
**GARANTİ**



# GfS Exit Control 179/1125 – Modeller

GfS Exit Control 179

Part No 990 000



**Paket içeriği**

- 2x Anahtar
- 1x 9 V pil
- Buzzer 95 dB (9 V) – 105 dB (12 V)
- 1x GfS Exit Control etiketi
- 1x Kapı üzerine yapıştırılacak etiket
- 3x Montaj vidası

GfS Exit Control 179

Ön Alarmı

Part No 990 100



**Paket içeriği**

- Ön-Alarmlı
- 2x Anahtar
- 1x 9 V pil
- Buzzer 95 dB (9 V) – 105 dB (12 V)
- 1x GfS Exit Control etiketi
- 1x Kapı üzerine yapıştırılacak etiket
- 3x Montaj vidası

GfS Exit Control 179 Kablosuz

Part No 990 040



**Paket içeriği**

- Kablosuz modül
- 2x Anahtar
- 1x 9 V pil
- Buzzer 95 dB (9 V) – 105 dB (12 V)
- 1x GfS Exit Control etiketi
- 1x Kapı üzerine yapıştırılacak etiket
- 3x Montaj vidası

GfS Exit Control 1125 Panik Bar

Part No 994 000




**Paket içeriği**

- 2x Anahtar
- 1x 9 V pil
- Buzzer 95 dB (9 V) – 105 dB (12 V)
- 1x GfS Exit Control etiketi
- 1x Kapı üzerine yapıştırılacak etiket
- 3x Montaj vidası

The GfS Exit Control 179/1125 sağlam ve yeşil (RAL 6029) metal muhafazalıdır. GfS yılda bir defa batarya değiştirilmesini önermektedir.




# GfS Exit Control 179 – Montaj Plakaları




GfS Exit Control 179'u cam bölmeli kapılara montajlamak için gerekli çelik plaka. Sağ, sol, normal ve kısa açma kolu ile kullanıma uygundur (U = 17,5 cm)  
(Kapı kolu ve metal plakanın dip köşesi arasındaki mesafe  $\leq$  130 mm)

| Renk                            | Part No |
|---------------------------------|---------|
| Yeşil (RAL 6029)                | 991 470 |
| Fosforlu                        | 991 471 |
| Herhangi diğer bir Ral seçeneği | 991 472 |




GfS Exit Control 179'u cam bölmeli kapılara montajlamak için gerekli çelik plaka. Sağ, sol, normal ve uzun açma kolu ile kullanıma uygundur (U = 20 cm)  
(Kapı kolu ve metal plakanın dip köşesi arasındaki mesafe  $\leq$  130 mm)

| Renk                            | Part No |
|---------------------------------|---------|
| Yeşil (RAL 6029)                | 991 770 |
| Fosforlu                        | 991 771 |
| Herhangi diğer bir Ral seçeneği | 991 772 |



GfS Exit Control 179'u cam bölmeli kapılara montajlamak için gerekli çelik plaka. **Sağ ve sol kullanım, her birinin uzunluğu (maksimum uzunluk 270 mm, genişlik 210 mm)**

| Renk                            | Part No |
|---------------------------------|---------|
| Yeşil (RAL 6029)                | 991 170 |
| Fosforlu                        | 991 171 |
| Herhangi diğer bir Ral seçeneği | 991 172 |

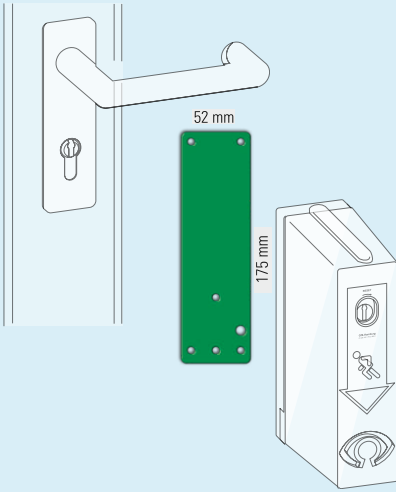


GfS Exit Control 179'u **yangın dayanımlı kapılara vidasız montajlamak** için gerekli çelik plaka. **Özel yapışkan folyo içerir.**

| Renk                             | Part No |
|----------------------------------|---------|
| Yeşil (RAL 6029)                 | 901 670 |
| Fosforlu                         | 901 671 |
| Herhangi diğer bir Ral seçeneği  | 901 672 |
| <b>Yedek özel yapışkan folyo</b> | 901 674 |

**UV-Folyosu Cam kapılarda kullanılan yapışkan bantların korunabilmesi için, UV dayanımlı koruma filmi kullanımı önerilir.**

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Beyaz                              | 901 664 w  |
| Siyah                              | 901 664 sw |
| Gümüş                              | 901 664 si |
| Diğer renkleri için lütfen sorunuz |            |



GfS Exit Control 179'u **çit ya da kafes kapılara montajlamak için gerekli çelik aparat.** (200 x 200 x 4 mm)  
Montaj aparatları, ve kaymayı önleyici kauçuk kalıp dahildir.

| Renk             | Part No |
|------------------|---------|
| Yeşil (RAL 6029) | 914 012 |



# GfS e-Bar® – Fonksiyonlar

Yenilikçi yaklaşımla tasarlanan GfS e-Bar® geleneksel dokunmatik acil çıkış kolları ile, elektronik Acil Çıkış Güvenliği çözümlerini birleştirir. Çok rahatlıkla görünür olan LED ekranı ile, ortamda ciddi duman birikmeleri yaşansa bile rahatlıkla seçilebileceğinden, yön bulmada oldukça etkili bir yardımcıdır ve hayat kurtarır. Analog sinyaller veya RS 485 arayüzü sayesinde merkezi alarm sistemi ile entegre edilebilir, merkezi olarak izlenebilir ve kontrol edilebilir. GfS e-Bar® şebekeden beslenebileceği gibi, pil ile de çalışabilmektedir. İlaveten bulunan "Kapı çok fazla açık kaldı alarmı", "otomatik alarm kapama" ya da "pil seviyesi takip" gibi teknik ve avantaj yaratıcı özellikler içerir. GfS e-Bar® sertifikalı panik kilitleri ile kullanılır. Bu yüzden size komple çözüm sağlamaktan mutluluk duyarız.



## ALARM KURULU MODU

Acil çıkış kapısı, "Alarm ile Kurulu" modda ve güvenlik altındadır. Bu durumda GfS e-Bar® eğer kablolama yapılarak şebeke elektriği ile beslenirse kalıcı yeşil bir LED ile belirgin bir şekilde gösterilebilir. Pil ile çalışılan durumlarda enerji koruma modunda çalışacağı için, arka planda yeşil aydınlatma olmayacaktır.



## ÖN-ALARM

Panik bara hafifçe basıldığında, GfS e-Bar®'da bulunan kırmızı LED aktif olur ve akustik ÖN ALARM devreye girer. Klo bırakıldığında ise normal moduna döner. Bu özellik sayesinde kapılarda oluşabilecek gereksiz alarmlar engellenmiş olur.



## MERKEZİ ALARM

GfS e-Bar®'a tamamen basarak acil çıkış kapısını açıp çıkış yapabilirsiniz. Bu durumda yeşil LED ışık yanacak ve sesli alarm devreye girecektir.



## KONTROLLÜ ERİŞİM

Yetkili görevli personel, anahtar kullanarak alarmı aktif hale getirmeden acil çıkış kapısını kullanabilir. Alternatif olarak acil çıkış kapısı anahatar kullanılarak gecici süre için baypas edilebilir. Tek geçiş modunda, "kapı çok fazla açık kaldı alarmı" 10 sn sonra görevliyi kapının açık kaldığı konusunda uyarmak üzere aktif hale gelecektir.



## SÜREKLİ SERBEST

Anahtar kullanarak acil çıkış kapısı alarmı daha uzun periyotlar için kapalı konuma getirilebilir. Bu süre içerisinde herhangi bir alarm vermez.


**GfS Exit Cover Tip K** Kapı kollarını güvenlik altına alır. Kapak tamamen transparan (içindeki kalan kapı kolu rahatlıkla görülebilir) ve kırılmayan bir malzemeden (Makrolon) yapılmıştır. Acil bir durum olduğunda kapağa bir kuvvet uygulanarak kol serbest bırakılır. Kapağa vurulduğunda üzerinde bulunan kırmızı plakanın pinleri kırılır ve kapak düşer. Kapak, plaka değiştirilerek yeniden kullanılır. Son derece basit, rahatlıkla uygulanabilir ve ekonomik bir çözümdür.

## Paket içeriği

- 1x GfS Exit Cover Tip K
- 2x Yeşil taban plakası
- 6x Kırmızı plaka
- 2x Montaj aparatı
- 3x Sabitleyici
- 1x Resim-etiket



## Tek nokta sabitleme

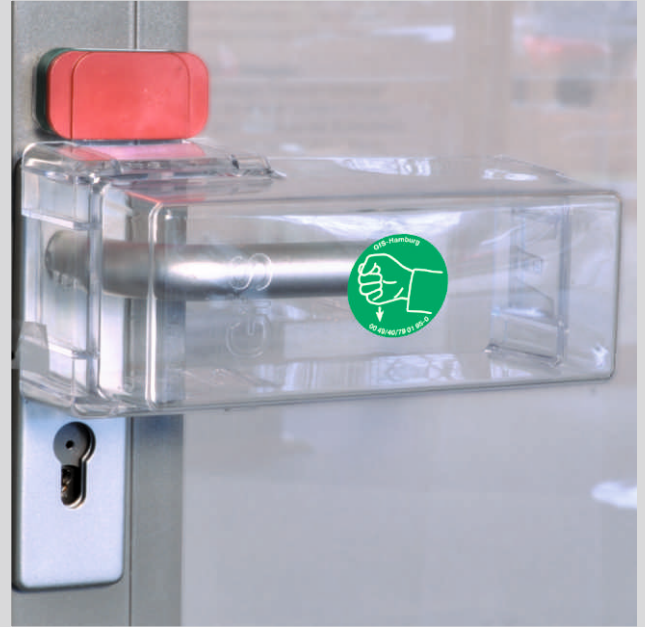


## GfS e-Cover®

Okul, hastane ve oteller gibi binalarda ihbar butonlarının yanlış kullanımı oldukça yaygın bir problemdir sadece ticari olarak değil, taşıdığı riskler de son derece can sıkıcıdır. İtfaiyenin meşgul edilmesi, ya da binanın yanlış alarm yüzünden boşaltılması gibi durumlarda geleceğe yönelik olarak, gelen alarmların ciddiyetini kaybetmesi ve bu yüzden geciken müdahalelerin yaratabileceği riskler ile, yanlış alarm olduğunu düşünen insanların binayı geç boşaltmalarından dolayı oluşabilecek can kaybı riskleri kabul edilemez. Yanlışlıkla veya değil, yanlış alarm riski GfS e-Cover® ile bertaraf edilebilir. Kırılmaz plastikten yapılmış koruyucu kapak kolayca monte edilebilir ve çok çeşitli tipte buton için farklı renk tercihleri ile kullanılabilir.

- Dizaynı oldukça pratiktir ve dakikalar içinde montajlanabilir.
- Akıllıca tasarlanmıştır ve estetik olarak beklentileri karşılar.
- Opsiyonel olarak 90 dB alarm üretebilen modeli caydırıcıdır.
- GfS e-Cover® 3 yıl pil ömrüne ve pil azaldı uyarı LED'ine sahiptir.
- Kırılabilir mühür kullanılarak daha caydırıcı hale getirilebilir.
- 3 tip kapak mevcuttur (18 mm, 32 mm ve 50 mm)
- GfS e-Cover® standart olarak yeşil ve kırmızı renklerinde. Diğer renkler istek üzerine üretilebilir.
- GfS e-Cover® hava koşullarına dayanıklıdır. Cihazları dış etkilere karşı korur.



GfS e-Cover®

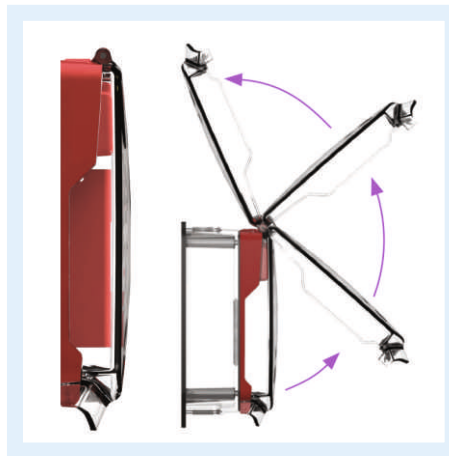


Ön kapak çok fazla açılrsa bile, menteşe kırılmaz.



GfS e-Cover® su sıçramasına dayanıklıdır.




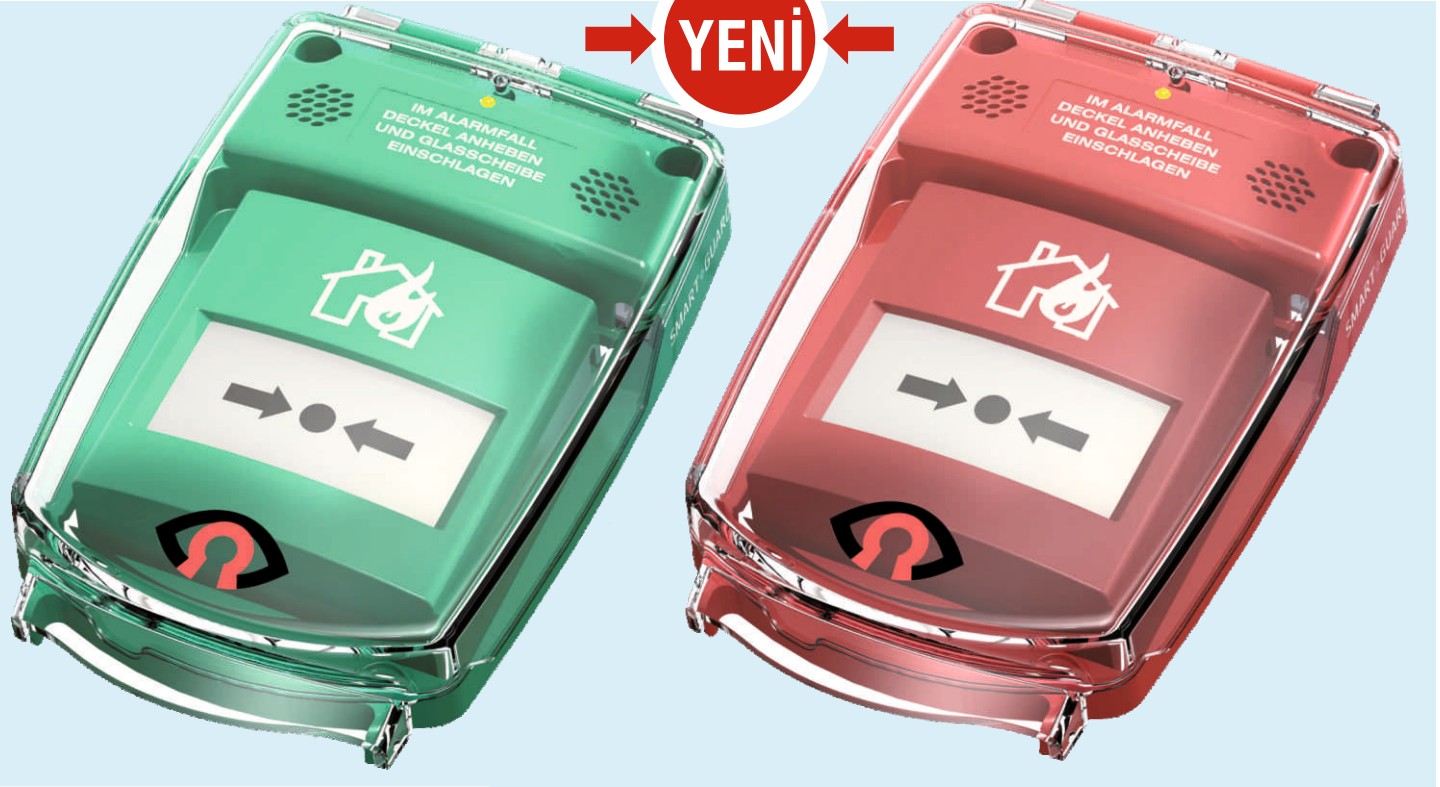


#### Avantajlar

- Boyutu 90 x 90 mm'e kadar olan butonlar
- Kapağı gereksiz açmayı engelleyicidir
- Entegre pil izleme LED
- Seçkin, akıllı dizayn
- Polikarbonat'tan imal edilen kırılmaz malzeme
- Su sıçramasına dayanıklı

#### Paket içeriği

- GfS e-Cover®
- Montaj materyali
- Servis pini
- 9 V-pil (sadece alarmlı modelinde)

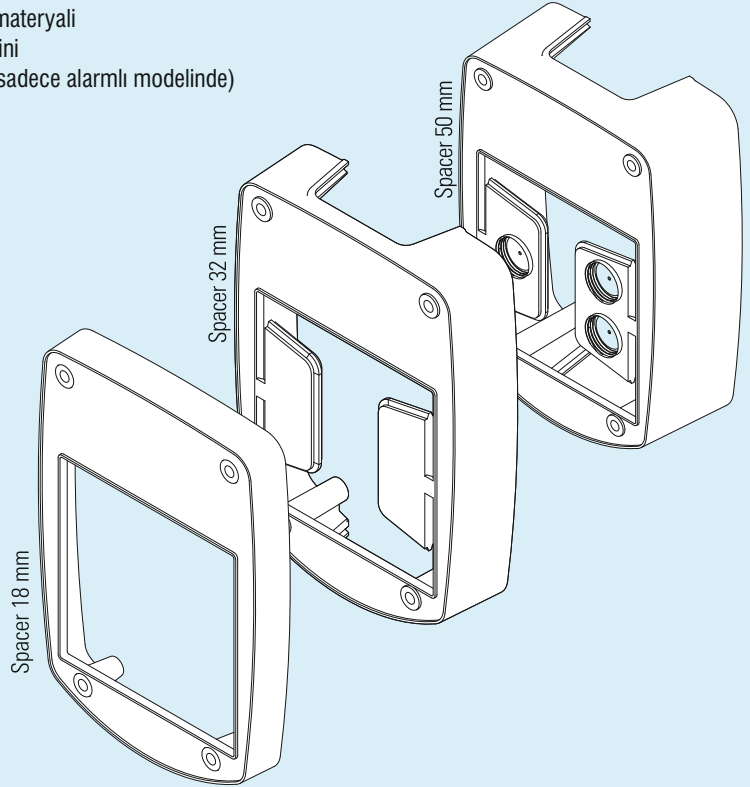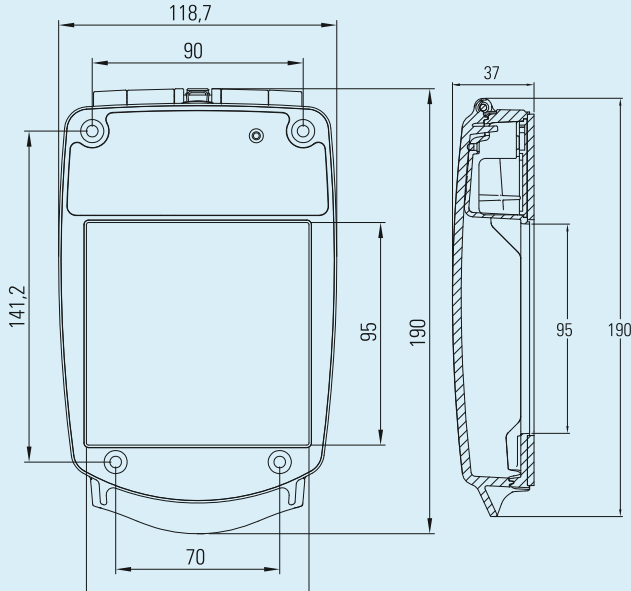

#### Aksesuarlar

#### Part No

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Spacer 18 mm    | 400 004 |
| Spacer 32 mm    | 400 005 |
| Spacer 50 mm    | 400 006 |
| Seal kit 10 pcs | 400 400 |



Emniyet setini kullanırken, yanlış kullanımı engellemek için kapağa (açma alarmı) ek olarak mekanik bir engelleme oluşturulur.



**İNTEGRAL KURUMSAL TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.**

Küçükyalı İş Merkezi Girne Mah. Irmaklar Sok. G Blok No: 72-39 G P.K. 34852 Maltepe/İST.

T: +90 216 388 48 00 F: +90 216 388 48 44

- [www.grundig-cctvturkiye.com](http://www.grundig-cctvturkiye.com)
- [grundig@grundig-cctvturkiye.com](mailto:grundig@grundig-cctvturkiye.com)